

## اطلاعات تخصصی:


دور در دقیقه الکتروموتو	جنس شفت	جنس کانکیو منتل	قدرت الکتروموتور کیلووات	دستگاه
۱۴۰۰	ایمو ۴۰	چدن مولیبدن دار	۹۰	SC-36*2
۱۴۰۰	ایمو ۴۰	چدن مولیبدن دار	90	SC-36*3
۱۴۰۰	ایمو ۴۰	چدن مولیبدن دار	90	SC-36*4
۱۴۰۰	ایمو ۴۰	چدن مولیبدن دار	90	SC-36*5.5
۱۴۰۰	ایمو ۴۰	چدن مولیبدن دار	90	SC-36*7.5

## اطلاعات فنی:


کل تولید در ساعت	حد اقل دهانه خروجی	ماکزیم دهانه ورودی-میلیمتر	ظرفیت تولید شن در ساعت تن/ساعت	ظرفیت تولید ماسه در ساعت تن/ساعت	قدرت الکتروموتور کیلووات	مدل دستگاه
۹۰% ماسه ۱۰% نخودی ۷۰ تن در ساعت	ماسه ۰-۶ شن ۶-۲۰	۴۰-۲۵	۵۵	۱۵	۹۰	SC-2*36
۵۰% ماسه ۵۰% نخودی بادامی ۹۰ تن در ساعت	ماسه ۰-۶ شن ۶-۳۰	۵۰-۴۰	۷۵	15	۹۰	SC-3*36
۳۰% ماسه	ماسه ۰-۶ شن ۶-۳۰	۵۰-۴۰	۸۰	15	۹۰	SC-4*36

۵۵% نخودی بادامی						
۱۵% کلوخ						
۹۵ تن در ساعت						
۵% ماسه						
۵% نخودی بادامی	ماسه ۰-۶	۱۱۰-۵۰	۸۰	15	۹۰	SC- 5.5*36
۹۰% کلوخ	شن ۶-۲۷					
۹۵ تن در ساعت						
۵% نخودی بادامی	ماسه ۰-۶					
۹۵% کلوخ	شن ۶-۳۰	۲۰۰-۱۰۰	۱۳۵	15	۹۰	SC-7*36
۱۵۰ تن در ساعت						


### نمودار تولید شن و ماسه هیدروکن ۲\*۳۶

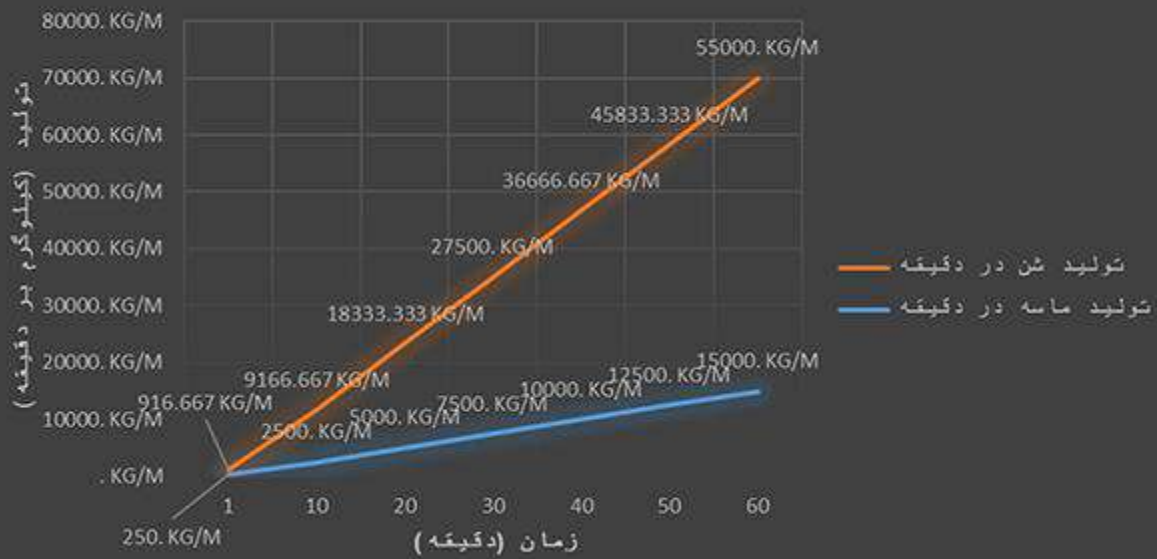


### نمودار تولید شن و ماسه هیدروکن ۳\*۳۶

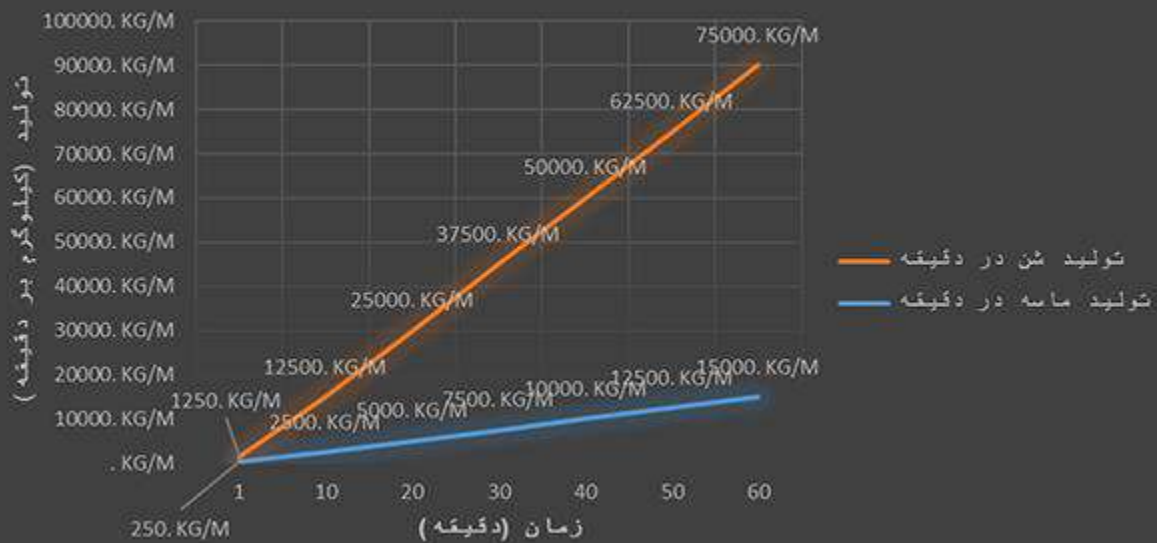


## نمودار تولید شن و ماسه هیدروکن ۴\*۳۶

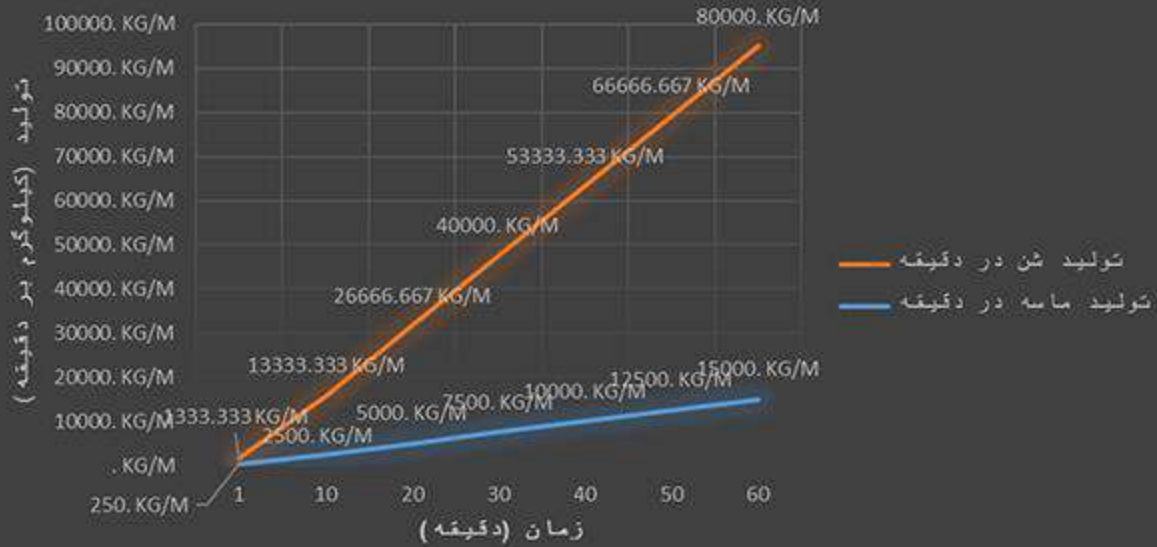


## نمودار تولید شن و ماسه هیدروکن ۵,۵\*۳۶

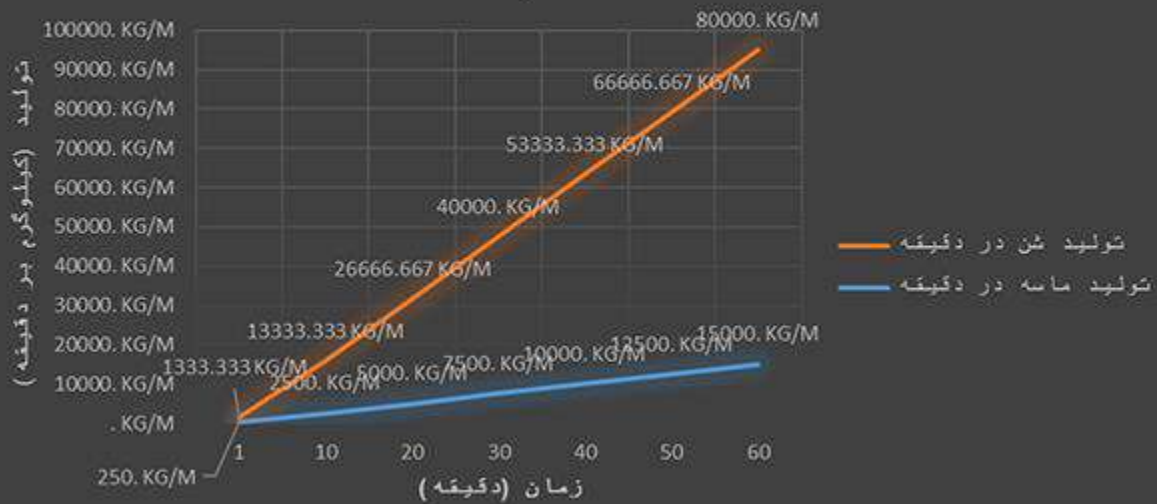

## نمودار تولید شن و ماسه هیدروکن ۷,۵\*۳۶

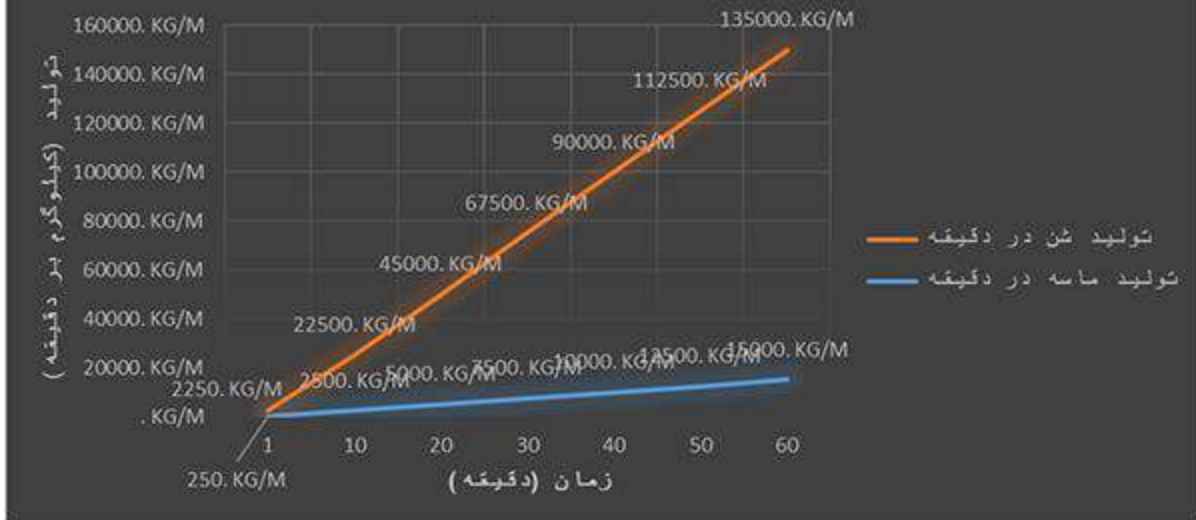


## نمودار مقایسه ای میزان تولید سنگشکن های هیدروکن آسیا ماسه ساز

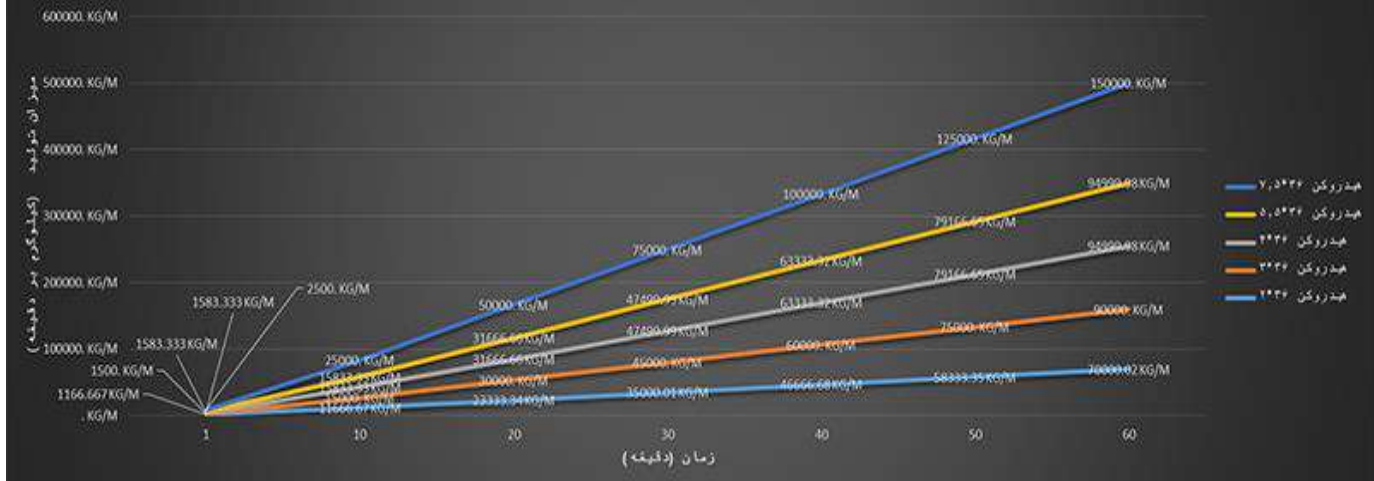


## محصول تولیدی سنگ شکن هیدروکن ۲\*۳۶

برگشتی نخودی - بادامی ماسه

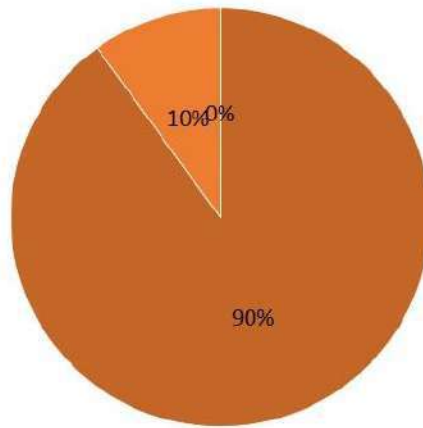


## محصول تولیدی سنگ شکن ۴\*۳۶

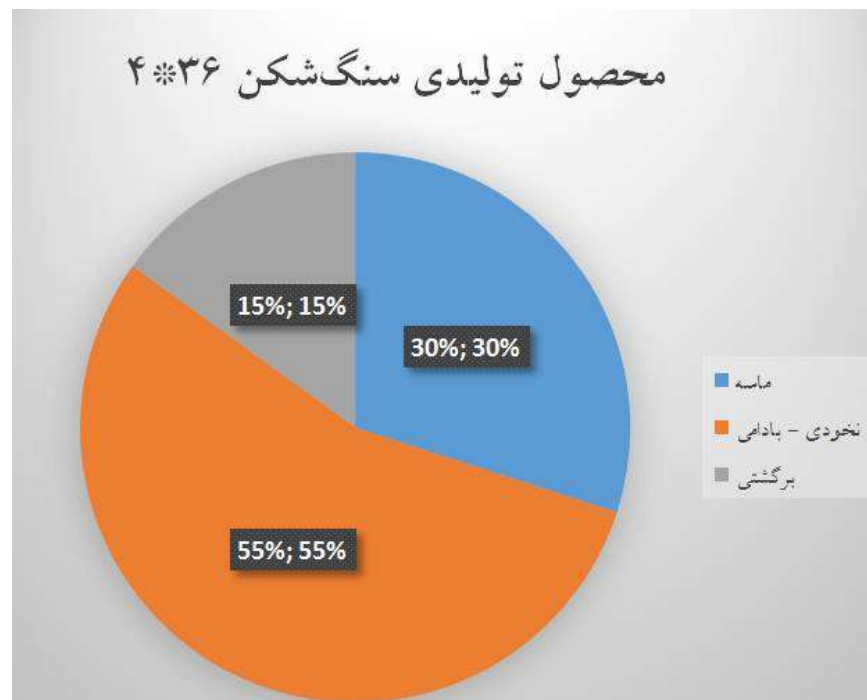


## محصول تولیدی سنگ شکن ۳\*۳۶

برگشتی   نخودی - بادامی   ماسه

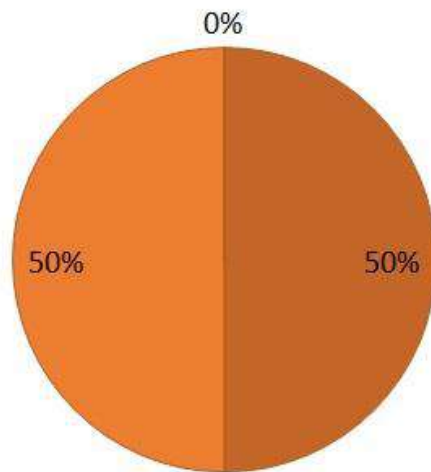

## محصول تولیدی سنگ شکن ۳۶\*۵.۵

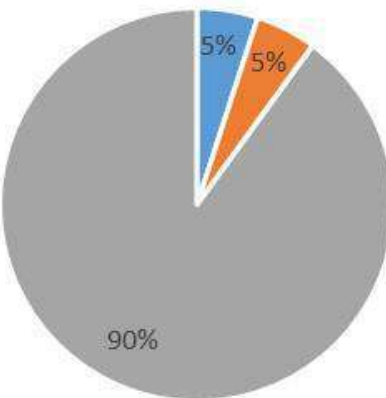

برگشتی   نخودی - بادامی   ماسه